

MAESTRO

Quantum



Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs, photo non contractuelle

Quelle que soit la manière dont vous écoutez votre musique, notre MAESTRO Quantum peut répondre à vos besoins personnels et individuels. Un design iconique, des fonctions et des connexions étendues, simple à utiliser avec un son exceptionnel. Le lecteur CD, la radio FM, la radio numérique DAB+ et la radio Internet ainsi que

les services de streaming garantissent une expérience musicale polyvalente. Le contrôle s'effectue directement sur l'appareil, avec la télécommande ou via l'application sonoro. Développé avec toute la passion et l'expertise de sonoro dans un format compact et assemblé à partir des meilleurs composants. SOUND. DESIGNED



amazon music



qobuz

deezer

Napster.


sonoro

GERMAN AUDIO DESIGN
www.sonoro.com

MAESTRO Quantum

DESIGN

Boîtier en bois poli à la main avec finition laquée de haute qualité. Façade en aluminium fabriquée d'une seule pièce, avec un aspect flottant. Conçu et développé en Allemagne.

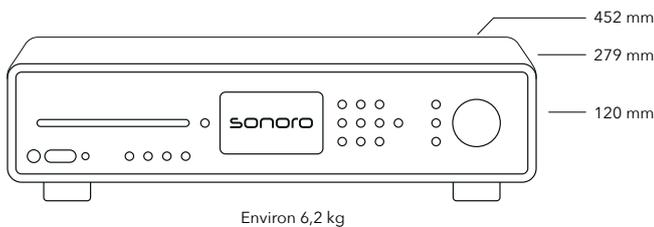

POINTS FORTS DU PRODUIT

- Écran de 4 pouces avec contraste optimisé
- Nouvelle interface intuitive
- Contrôle via l'application sonoro audio
- Amplificateurs Hypex à haut rendement
- Convertisseurs numérique-analogique SABRE d'ESS Technology (DACs)
- DIRAC Live (licence incluse - jusqu'à 500 Hertz)
- Correction de la pièce pour minimiser les effets de la pièce sur l'accoustique (microphone de mesure nécessaire, disponible en option)
- Fonction Loudness adaptative (pour un équilibre tonal optimal)
- Préréglages optimaux de l'égaliseur pour les haut-parleurs sonoro + fonction Dynamic-Bass (pour une restitution optimisée des basses)
- Apple AirPlay, Chromecast built-in
- Roon Ready (abonnement requis) pour une bibliothèque musicale multi-sources
- Nombreuses possibilités de connexion (par ex. HDMI (eARC), USB-C, Stereo Pre out, Line out, Phono etc.)
- Smart Home Ready (Busch-free@home, KNX, Gira X1)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Son
Amplificateurs Class-D Hypex à haut rendement
2 x 180 watts à 4 Ω / 2 x 110 watts à 8 Ω @ 0,1 %THD
Utilisation de haut-parleurs externes d'une impédance de 4 à 16 Ω
Réglage des basses, des aigus et de la balance
Fonction Adaptive-Loudness ainsi que d'autres modes, comme par exemple les systèmes 2.1 avec filtre passe-haut
Préréglages optimaux de l'égaliseur pour les haut-parleurs sonoro + fonction Dynamic-Bass (pour une restitution optimisée des basses)
Application de correction de la pièce Dirac Live

Écran couleur TFT de 4"
Haute résolution ; graphique & ajustement de la luminosité automatique

Cryptage
WEP, WPA2 (PSK), WPA3, WPS

Réseau
WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz
Connexion au réseau LAN

Stations
Recherche des stations automatique & manuelle

Sleep-timer
5-120 min. (réglable par intervalles de 5 minutes)

Touches pour les stations
Un total de 99 emplacements de mémoire favoris pour toutes les sources de musique (possibilité de stockage supplémentaire chez les fournisseurs de streaming et de radio Internet par exemple)

Contrôle de l'appareil
Avec la télécommande, via l'application sonoro audio ou directement sur l'appareil
Smart home Ready

Alimentation électrique
Adaptateur secteur intégré (AC 220-240V ~ 50/60Hz) avec interrupteur secteur
Câble d'alimentation avec marquage de phase

Diffusion de la musique
Radio FM et radio numérique DAB+, radio Internet, Podcast
Lecteur de CD à fente (CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA) avec fonction de répétition et de lecture aléatoire
Bluetooth® (A2DP, AVRCP)
Qualcomm aptX™ Bluetooth® audio-technologie
Connexion Bluetooth® bi-directionnelle pour les écouteurs sans fil Bluetooth®
Apple AirPlay, Chromecast built-in
Spotify Connect™, TIDAL Connect™, Napster™, Amazon Music™ (disponible avec une mise à jour début 2024), Qobuz™, Deezer™
DLNA, UPnP
Préamplificateur phono pour têtes de lecture MM

Entrées/sorties
HDMI (eARC)
USB-A, USB-C (fonction de charge et de lecture)
AUX-In (jack 3,5 mm)
Aux-In plaquée or (entrée Cinch)
Pre-Out stéréo, Line-Out
Entrée phono plaquée or (pour cellules MM)
1x entrée numérique optique et
1x entrée coaxiale
Prise pour casque (jack 3,5 mm)
Bornes à vis pour haut-parleurs plaquées or

SONORO

GERMAN AUDIO DESIGN
www.sonoro.com