


1000 IWLCR6

Fiche produit

FABRIQUÉ
EN FRANCE

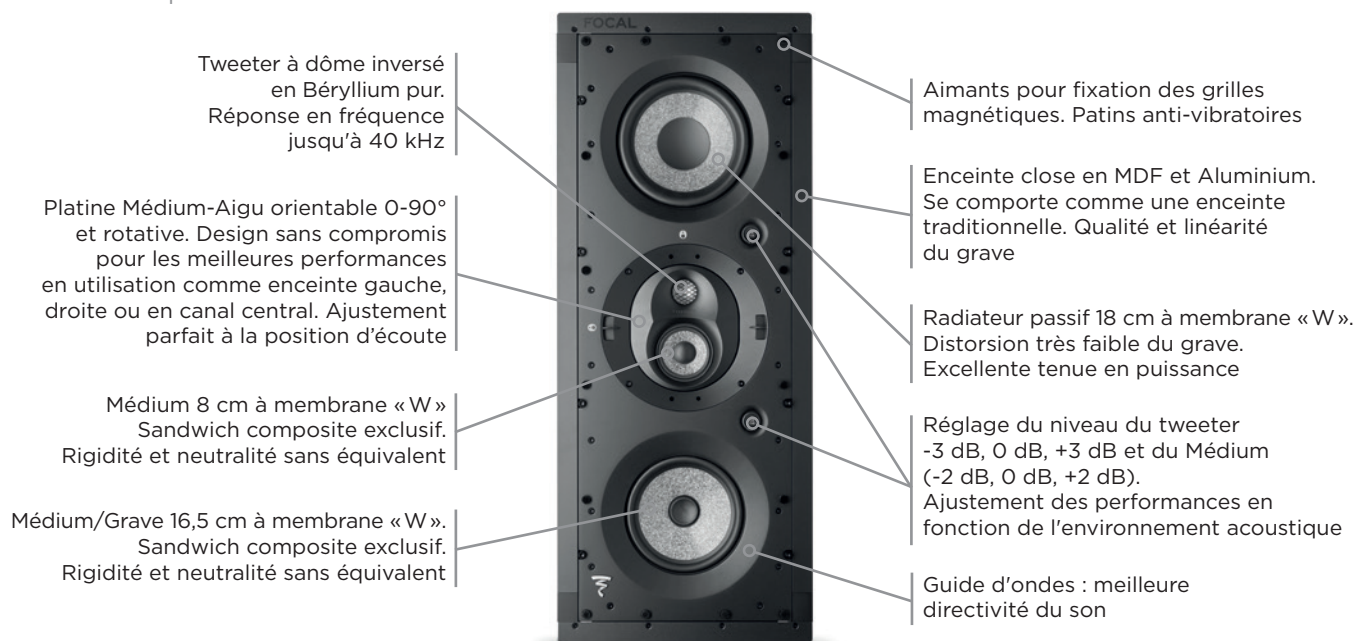


Points clés

- Enceinte close murale encastrable 3 voies avec radiateur passif
- Haut-parleurs développés et fabriqués en France par Focal
- Platine Médium-Aigu orientable pour ajuster la position d'écoute (+/-15°)
- Enceinte LCR (gauche, centrale et droite) pour une installation Home Cinéma sans compromis
- Livré avec une grille fixée magnétiquement et prête à peindre pour une intégration totale
- Kit de montage optionnel (pour cloison en cours de construction)
- Pour une configuration On-Wall : cadre mural en option (disponible prochainement)

Spécifications techniques


Type d'enceinte	Murale close 3 voies
Haut-parleurs	Radiateur passif « W » 18 cm Grave « W » 16,5 cm, Médium « W » 8 cm Tweeter à dôme inversé en Béryllium pur 27 mm
Sensibilité (2,83V/1m)	91 dB
Bande Passante (+/-3 dB)	48 Hz - 40 kHz
Coupure basse (- 6 dB)	43 Hz
Impédance nominale	8 Ω
Impédance minimale	2,9 Ω
Puissance ampli recommandée	25 - 240 W
Dimension ext. (H x L x P)	755 x 305 x 101 mm
Dimensions d'encastrement (H x L)	726 x 276 mm
Profondeur d'encastrement	99 mm
Poids net (avec grille)	10,95 kg
Dimensions carton (L x P x H)	390 x 910 x 215 mm
Poids Total (avec emballage)	13,5 kg

Encombrement

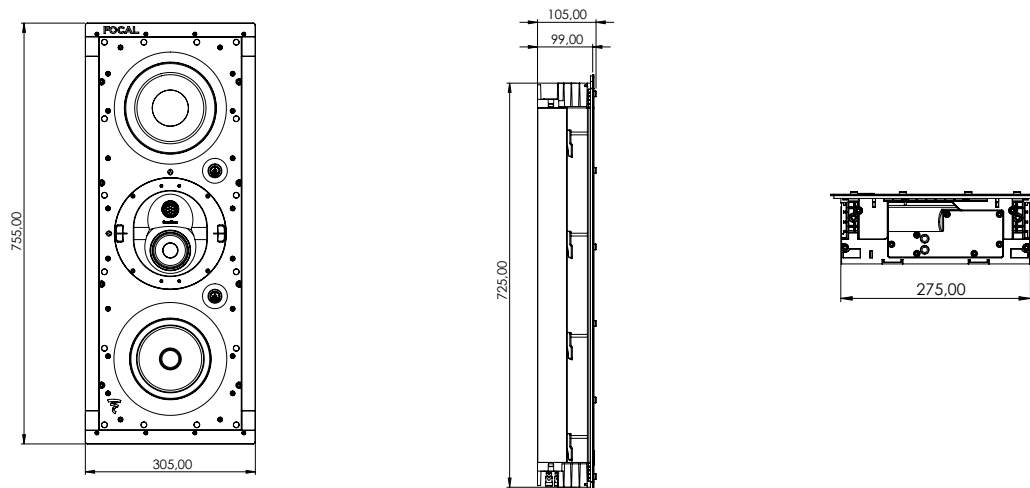


Mesures Directivité


Horizontale (voie centrale)

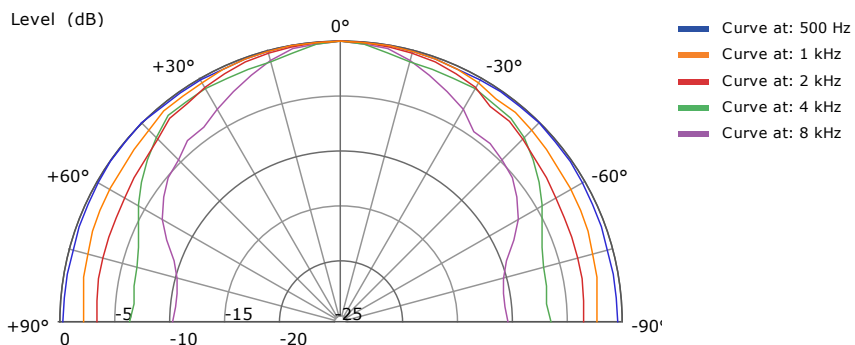

Verticale

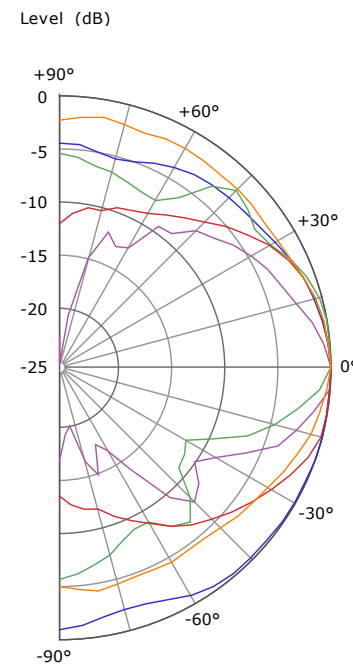

Réponse en fréquence

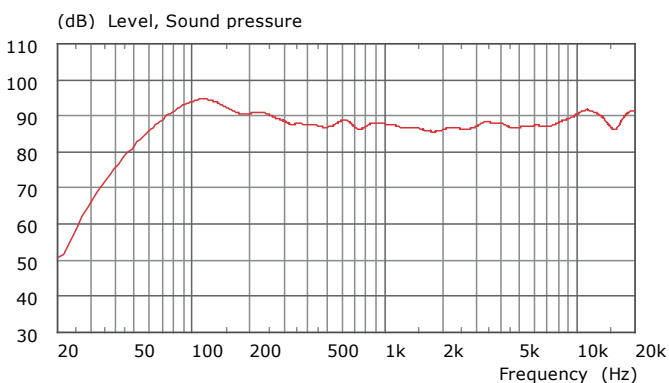

1000 IWLCR6 Tableau de calcul des niveaux

Puissance/Distance	1 m	2 m	5 m
1 W (2,83 V)	91 dB	84 dB	76 dB
20 W (12,6 V)	103 dB	97 dB	89 dB
50 W (20 V)	107 dB	101 dB	93 dB
100 W (28,3 V)	110 dB	104 dB	96 dB

Récapitulatif	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
NPA (2.83V/1m)(dB)	95	91	87	88	86	88	89
Angle d'ouverture à -6 dB	180°	180°	180°	180°	180°	140°	110°