Récepteur Hi-Fi CD Intelligent

KENWOOD



KR-W8000SCD

Récepteur Hi-Fi CD intelligent tout-en-un

SmartRadio FM • DAB+ • INTERNET · Spotify · DEEZER · OKTIV · dab+ · WiFi

POINTS FORTS

- Écran couleur TFT de 3,2 pouces
- Radio internet / Podcasts via Wi-Fi
- Récepteur DAB+ et FM RDS
- Diffusion Audio Bluetooth V5.2 (A2DP)
- Services de streaming: Deezer / Spotify Connect
- Diverses fonctions d'alarme, minuterie de sommeil, affichage de l'heure
- Amplificateur numérique 2 x 30 W RMS avec DSP
- Lecteur CD et port USB avec fonction aléatoire/répétition
- Sortie ligne analogique / Sortie numérique (optique / coaxiale)
- Sortie subwoofer
- Entrée ligne analogique / Entrée phono (MM)
- 2 entrées numériques (optiques/coaxiales) pour TV, récepteur ou autres sources
- Connexion casque (prise jack 3,5 mm)
- Bornes de haut-parleur solides
- Télécommande infrarouge incluse
- Application smartphone contrôlable UNDOK / OKTIV



Le centre de contrôle stéréo parfait !

Le KR-W8000SCD de KENWOOD est la solution tout-en-un qui réunit tous les atouts d'un système Hi-Fi complet. Grâce à sa connectivité moderne et à ses nombreuses sources, ce récepteur intelligent est le centre de contrôle stéréo idéal pour les audiophiles. Pour les amateurs de vinyle, l'entrée phono (MM) offre la possibilité de connecter directement une platine vinyle.

KENWOOD

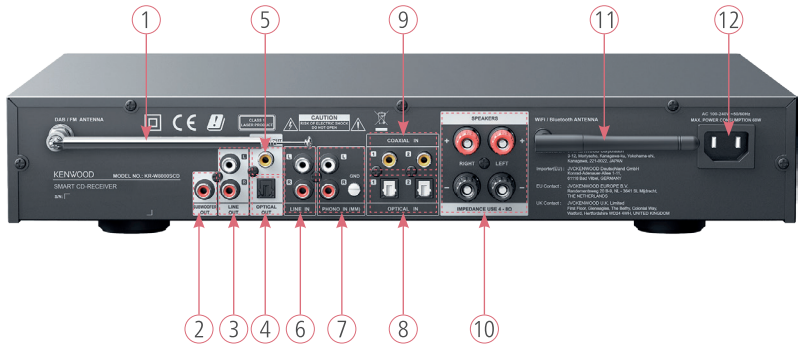

1. Connexion d'antenne DAB+/FM
2. Sortie subwoofer
3. Sortie ligne
4. Sortie optique
5. Sortie coaxiale
6. Entrée ligne
7. Entrée phono (Moving Magnet)
8. Optique 1 / Optique 2
9. Entrée coaxiale 1 / Entrée coaxiale 2
10. Sortie des haut-parleurs
11. Antenne Wi-Fi / Bluetooth
12. Câble d'alimentation de connexion



FONCTIONNALITÉS GÉNÉRALES



AMPLIFICATEUR	
Puissance de sortie RMS	2 x 30 Watt
TUNER	
Tuner	FM avec RDS
Tuner (DAB+)	•
RÉSEAU	
Wi-Fi	•
Bluetooth	•
Radio internet	•
Spotify Connect	•
Deezer	•
LECTEUR CD	
Fichiers compatibles	CD-DA / CDR/RW / MP3
Lecture aléatoire / répétée	•
USB	
Fichiers compatibles	MP3
Lecture aléatoire / répétée	•
HAUT-PARLEURS	
Haut-parleurs recommandés	Impédance 4 ~ 8 Ohm Puissance nominale minimale de 30 W par haut-parleur

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions du récepteur (L x H x P)	430 x 68 x 303 mm
Récepteur de poids (net)	3,53 kg

CODE EAN	0019048239419